

2022 MXZ® X®

Caractéristiques de haute technologie et ADN de course pour les coureurs de sentiers endurcis.



MXZ® X-RS®
850 E-TEC® MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® et 600R E-TEC®
- Ensemble d'amortisseurs de haute performance
- Affichage ACL couleur de 7,8 po de largeur avec BRP Connect
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Poulie pDrive^{MC}
- Module de commandes multifonction rétro-éclairé au guidon
- Pare-brise bas (14 po) avec déflecteurs d'air
- Bloc d'élévation réglable vers l'avant
- Protège-mains transparents
- Prise de pied ouverte
- Choix de skis : Pilot^{MC} X ou Pilot^{MC} TX (disponible avec option QAS)
- Ensemble Ajustements en option : Système rMotion^{MC} X Quick Adjust^{MC} et skis Pilot^{MC} TX (850 E-TEC seulement)
- NOUVEAU – Deux ensembles de points d'attache LinQ de série

MOTEUR ROTAX®

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE ^{MC}	Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE ^{MC}
Puissance	165	125
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course	82 mm – 80,4 mm	72,3 mm – 73 mm
Injection	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC®
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant	36 L / 9,5 gal US	36 L / 9,5 gal US
Quantité d'huile à moteur	3,4 L / 3,6 pte	3,4 L / 3,6 pte

GRUPE MOTOPROPULSEUR

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Poulie motrice	pDrive ^{MC} avec cliquets	pDrive ^{MC} avec cliquets
Poulie menée	QRS Vent	QRS
Pas, barbotin de commande	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po

MASSE À VIDE

Masse à vide	216 kg / 476 lb	210 kg / 462 lb
--------------	-----------------	-----------------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	2925 mm / 115,2 po
Largeur hors tout du véhicule	1209 – 1232 – 1255 mm / 47,6 – 48,5 – 49,4 po
Hauteur hors tout du véhicule	1267 mm / 49,9 po
Écartement des skis	1069 – 1092 – 1115 mm / 42,1 – 43 – 43,9 po
Chenille (longueur x largeur x profil)	RipSaw ¹ : 129 x 15 x 1,25 po Ice Ripper XT : Option 129 x 15 x 1,25 po Option 129 x 15 x 1,5 po

COULEUR

Gris catalyst / Noir	
Noir	

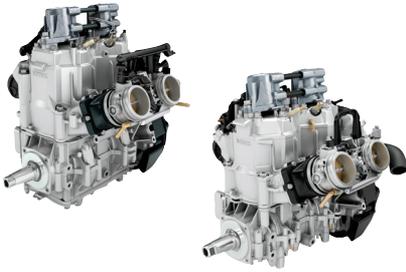
SUSPENSION

Suspension avant	RAS ^{MC} X
Amortisseurs avant	HPG ^{MC} Plus
Débattement vertical avant maximal	243 mm / 9,6 po
Suspension arrière	rMotion ^{MC} X avec QAS [en option]
Amortisseur central	HPG ^{MC} Plus
Amortisseur arrière	KYB ¹ PRO 36 Easy-Adjust
Débattement vertical arrière maximal	292 mm / 11,5 po

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Habillage	Design étroit
Skis	Pilot ^{MC} X Pilot ^{MC} TX (en option)
Siège	Sentier performance
Guidon	En aluminium en forme de U avec crochet en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation	Ajustable 120 mm / 4,7 po
Démarreur	Électrique
Marche arrière	RER ^{MC}
Système de freinage	Frein de course Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique large de 7,2 po Affichage LCD en couleur large de 7,8 po [option]
Pare-brise	360 mm / 14 po
Lisse – Carburé	Ronde 7/16 – 4 po
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard / Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteurs Rotax® 850 E-TEC® et 600R E-TEC®**

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC®. Une durabilité exceptionnelle assurée par un revêtement des cylindres au plasma. Une excellente consommation d'huile et d'essence possible grâce à l'injection E-TEC®.

**2 Ensemble d'amortisseurs de haute qualité**

Amortisseurs HPG Plus à l'avant et au centre. Amortisseur arrière KYB Pro 36 avec ajustement de la vitesse de compression à l'aide d'un simple bouton. Quatre amortisseurs démontables en aluminium.

**3 Ensemble Ajustements**

Transforme complètement les caractéristiques de maniabilité de la motoneige selon le style de conduite et les conditions avec une simplicité inégalée. Comprend le système d'ajustement rapide pour rMotion X et les skis Pilot TX.



MXZ® X®
850 E-TEC® MONTRÉ

**4 Suspension arrière rMotion^{MC} X**

Conçue selon les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable parfaitement ajusté à la suspension avant RAS X pour aider à créer un contrôle incroyable dans les virages.

**5 Affichage panoramique ACL couleur de 7,8 po de largeur disponible**

Grand affichage panoramique de couleur qui permet aux conducteurs de personnaliser les renseignements affichés selon leur préférence. Vous pouvez afficher votre itinéraire, écouter votre musique préférée et encore plus avec l'intégration d'applications conçues pour votre téléphone intelligent et optimisées pour votre motoneige.

[Voir site internet pour image]

6 Choix de trois chenilles

Performances supérieures garanties avec chenille Ripsaw ou Ice Ripper à crampons installée en usine.

ski-doo

